




CUBIERTAS AUTOMÁTICAS FLOTANTES  
COBERTURAS FLUTUANTES AUTOMÁTICAS



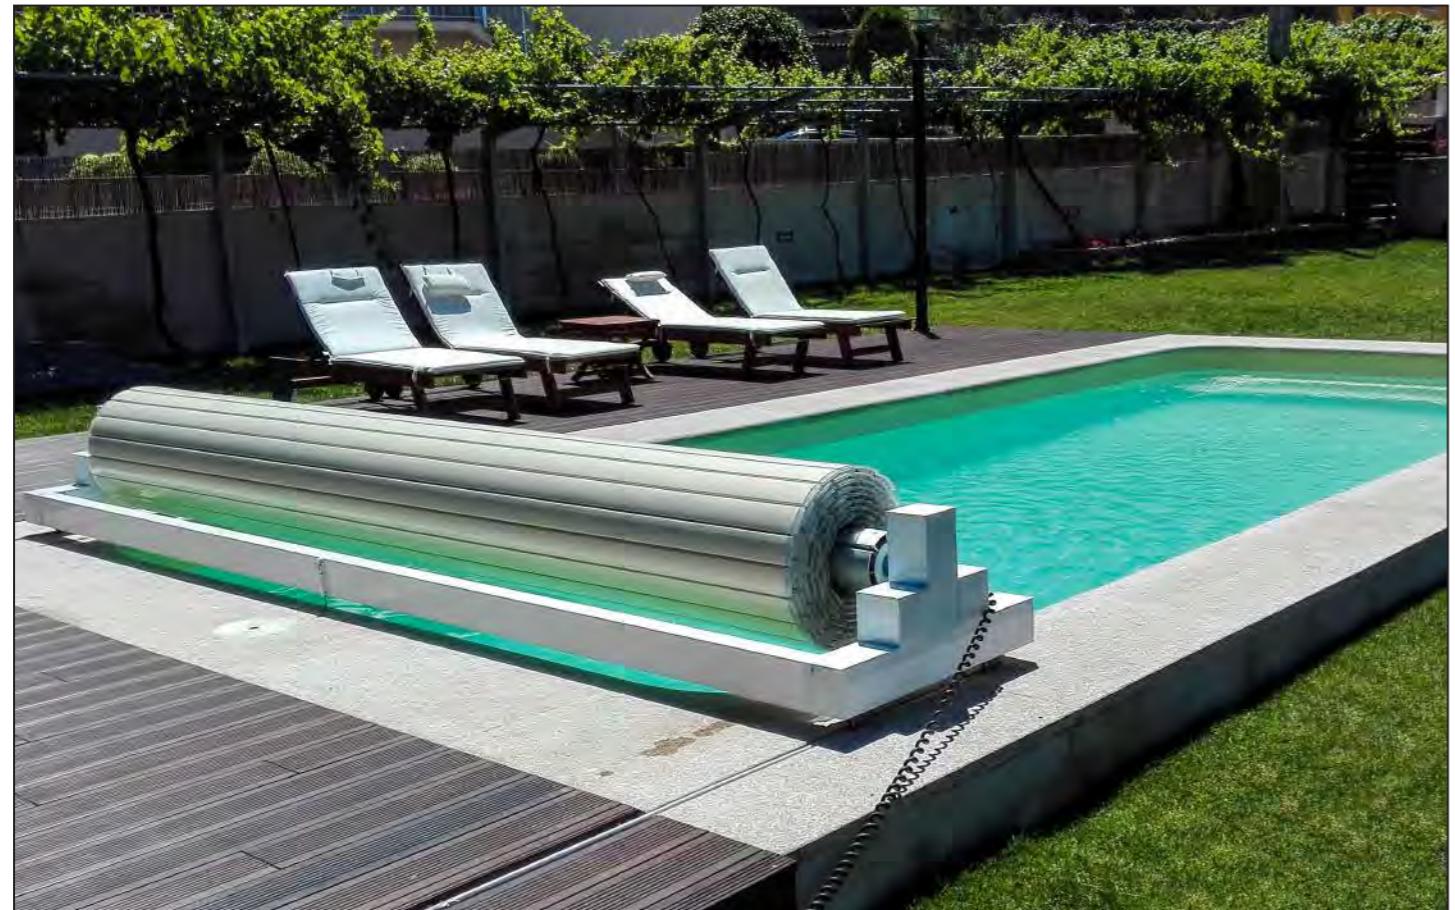

La suavidad y la exactitud de la maniobra. Muy ligero y fácil. Sin desvíos ni correcciones. Una sola persona desplaza el enrollador por su sistema de rodamientos y guías de acero inoxidable, desde su emplazamiento hasta el borde de la piscina.

#### CARACTERÍSTICAS

- Bastidor de aluminio lacado, tornillería y accesorios de acero inoxidable.
- Motor tubular de 24 V con reguladores de final de recorrido.
- Fácilmente ocultable en cualquier habitáculo.
- Comutador a llave de tres posiciones y en opción de mando a distancia.
- Guías de 3 metros.



#### CARACTERÍSTICAS

- Estrutura em alumínio lacado, parafusos e acessórios em aço inoxidável.
- Motor tubular de 24 V com regulação de fim de curso.
- Pode ser facilmente ocultado em qualquer cabine.
- Comutador com chave de três posições e opção de controle remoto.
- Calhas de 3 metros.

Suavidade e precisão da manobra. São muito leves e fáceis de usar, sem desvios ou correções. Apenas uma pessoa pode movimentar o enrolador através do sistema de rolamentos e guias de aço inoxidável, do local de armazenamento até a borda da piscina.



Cubiertas automáticas con un estético habitáculo de ocultación y protección.

#### CARACTERÍSTICAS

- Bastidor de aluminio lacado con frontales de malla de Poliéster, para airear el compartimiento interior.
- Fácil acceso al interior por frontales practicables para una limpieza periódica sencilla y a chorro de manguera.
- Bastidor con pletinas de fijación al suelo de acero inoxidável regulables que garantizan una perfecta y sencilla posición de apoyo. En opción guías y rodamientos.
- Motores tubulares de 24 V con reguladores de paro en final de recorrido.
- Comutador a llave de tres posiciones y en opción de mando a distancia.

Coberturas automáticas com um habitáculo estético e ocultação e proteção.

#### CARACTERÍSTICAS

- Estrutura em alumínio lacado com frentes de malha de poliéster para ventilação interna.
- Acesso fácil ao interior através de frentes práticas para limpeza periódica simples e com jacto de mangueira.
- Estrutura com placas de fixação de piso em aço inoxidável que garantem um apoio perfeito e simples. Em opção guias e rolamentos.
- Motores tubulares de 24 V com reguladores de paragem de fim de percurso.
- Comutador com chave de três posições e opção de controle remoto.

**LOFT****Cubiertas con enrolladores sumergidos****Coberturas com enroladores submersos**

Cuando no están en servicio las cubiertas desaparecen en el agua. El enrollador motorizado con tubo y accesorios de acero inoxidable, recoge la cubierta en el fondo de la piscina. Nada se ve exteriormente y el entorno de la piscina queda limpio y totalmente diáfano.

**CARACTERÍSTICAS**

- Motores de 24 V con paros automáticos, al final del recorrido. Fijación entre paredes.
- Comutador a llave de tres posiciones con opción de mando a distancia.
- Es posible combinar más de un enrollador para conseguir cubriciones en piscinas irregulares. A través de un sencillo mecanismo de guía, estas cubiertas funcionan perfectamente sobre piscinas desbordantes.

**CARACTERÍSTICAS**

- Motores de 24 V com paragens automáticas no fim do percurso. Fixação entre paredes.
- Comutador com chave de três posições com opção de controle remoto.
- É possível combinar mais de um rolo para cobrir piscinas irregulares com a ajuda de um mecanismo de guia simples. Estas coberturas funcionam perfeitamente em piscinas desbordantes

**LOFT - B**

Enrollador motorizado con tubo y accesorios de acero inoxidable AISI316L.

**CARACTERÍSTICAS**

- Comutador a llave de tres posiciones con opción de mando a distancia.
- Cofre sumergido a 60 cm (más profundidad a consultar) con paneles de PVC en blanco, gris, azul y beige. Fijado a la pared de la piscina con guías de PVC.

Enrolador motorizado com tubo e acessórios de aço inoxidável AISI316L.

**CARACTERÍSTICAS**

- Comutador com chave de três posições com opção de controle remoto.
- Caixa submersa a 60 cm (maior profundidade a ser consultada) com painéis de PVC em branco, cinza, azul e bege. Fixada na parede da piscina com guias de PVC.

**LOFT - L**

Enrollador motorizado con tubo y accesorios de acero inoxidable AISI316L.

**CARACTERÍSTICAS**

- Comutador a llave de tres posiciones.
- Enrollador sumergido con plétinas de fijación bajo brocal en Inox 316L electropolido sumergido a 60cms. Opcional con muro separador de pvc en blanco, gris, azul y beige.

Enrolador motorizado com tubo e acessórios de aço inoxidável AISI316L.

**CARACTERÍSTICAS**

- Interruptor de chave de três posições.
- Enrolador submerso com placas de fixação sob a laje em Inox 316L eletropolido, submerso a 60 cm. Opcional com separador de parede em PVC nas cores branca, cinza, azul e bege.

## ELEMENT

Cubiertas fijas, en un lateral de piscina Coberturas fixas, num lado da piscina



Con pies de aluminio lacado, pletinas de fijación de acero inoxidable regulables que garantizan una fácil colocación sobre suelos desnivelados, consiguiendo una perfecta verticalidad.

### OPCIONES

#### MOTORIZADO

Cubiertas automáticas con motor tubular de 24v. con reguladores de final de recorrido. Accionados por un conmutador a llave de tres posiciones y en opción mando a distancia.

#### MANUAL

Accionamiento manual por manivela conectada a una máquina desmultiplicadora, que facilita la operación. Medidas máximas de la cubierta 20 m<sup>2</sup>.

## ELEGANCE

Enrolladores fijos con LEDs RGB Enroladores fixos com LEDs RGB



Elegantes pies con tornillería a suelo oculta. Fabricados completamente en aluminio lacado antracita.

### CARACTERÍSTICAS

- Cubiertas automáticas con motor tubular de 24 V con reguladores de final de recorrido.
- Luces led RGB y mando multicanal.

Essas coberturas têm pés em alumínio lacado e placas de fixação ajustáveis em aço inoxidável, proporcionando fácil instalação em pisos irregulares e mantendo a verticalidade.

### OPÇÕES

#### MOTORIZADO

Coberturas automáticas com motor tubular de 24 V com reguladores de fim de curso. Alimentado por um comutador com chave de três posições com opção de controle remoto.

#### MANUAL

Acionamento manual com manivela conectada a uma máquina desmultiplicadora, tornando a operação fácil. Tamanho máximo da cobertura: 20 m<sup>2</sup>.

## COLORES PVC Y POLICARBONATO

### • PVC



Blanco  
Branco



Gris  
Cinza



Beige  
Bege



Azul  
Azul

### • POLICARBONATO POLICARBONATO



Transparente  
Transparente



Transparente solar  
Transparente solar



Azul transparente  
Azul transparente



Azul solar  
Azul solar



Pés elegantes com parafusos ocultos no chão, feitos inteiramente de alumínio lacado antracite.

### CARACTERÍSTICAS

- Coberturas automáticas com motor tubular de 24 V com reguladores de final de curso.
- Luzes LED RGB e controle multicanal.



piscinas@iasoglobal.com  
**iasoglobal.com**



**IASO** - Fabricante Europeo - Origen España  
**IASO** - Fabricante Europeu - Origem Espanha