



SEGURIDAD PARA NIÑOS EN LA PISCINA
SEGURANÇA INFANTIL NA PISCINA



VALLAS DE PROTECCIÓN

VEDAÇÕES DE SEGURANÇA

Las vallas de protección **modelo Flash-N y Transparent** limitan el acceso de las piscinas a niños menores de cinco años. Son vallas de 1,22 m. de altura que cumplen con la normativa AFNOR NF 90-306, con certificado de conformidad de LNE, a su disposición.

As cercas de proteção dos modelos **Flash-N e Transparent** limitam o acesso de crianças menores de cinco anos à piscina. Elas têm 1,22 metros de altura e estão em conformidade com a norma AFNOR NF 90-306, com certificado de conformidade do LNE à disposição.



• ESTRUCTURA ESTRUCTURA

De aluminio anodizado o lacado. Los postes van fijados al suelo con anclajes o tacos de expansión. Si se retira y desinstala, deja un escaso rastro. Dispone de un mecanismo para regular la verticalidad y así se consigue que todos los postes queden perfectamente alineados, aunque sea sobre una base rugosa o desnivelada. Por la articulación giratoria y telescópica en los extremos de sus largueros se puede variar la dirección del recorrido de la valla, ajustar el largo del módulo y desplazar arriba o abajo los largueros, consiguiendo fácilmente un perfecto tensado en el caso de la malla. De muy fácil montaje.

A estrutura é feita de alumínio anodizado ou lacado. Os postes são fixados no chão com âncoras ou bujões de expansão. Se for removida e desinstalada, deixa um pequeno vestígio. Possui um mecanismo para regular a verticalidade e garantir que todos os postes fiquem perfeitamente alinhados, mesmo em uma base rugosa ou irregular. Devido à articulação giratória e telescópica nas extremidades das vigas, a direção do percurso da cerca pode variar, o comprimento do módulo pode ser ajustado e as vigas podem ser movidas para cima ou para baixo, alcançando facilmente uma tensão perfeita na malha. A montagem é muito simples.

• DISPOSITIVO DE CIERRE DISPOSITIVO DE FECHO

Con un sistema de doble acción de apertura. Inaccesible para los niños. La puerta dispone de un sistema de retorno automático, con lo que siempre queda cerrada. Dispone de una cerradura con llave.

Possui um sistema de ação de dupla abertura, que é inacessível para crianças. A porta possui um sistema de retorno automático, garantindo que esteja sempre fechada e conta com uma fechadura com chave.



Pie. Perfiles con articulaciones
Pé. Perfis com articulações



Articulación
Articulação




MODELO FLASH-N

Fabricada con malla de hilo de poliéster, que permite una perfecta visión del espacio interior.

MODELO FLASH-N

Fabricado em malha de poliéster, que permite uma visão perfeita do espaço interior.

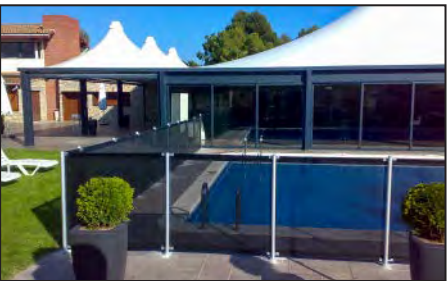

• COLORES CORES



Negro / Preto



Verde / Verde



Gris / Cinza



MODELO TRANSPARENT

Modelo Transparent es la combinación de una transparencia total y brillo de metacrilato, con aluminio anodizado plata mate, dan a la valla una especial elegancia y un absoluto respeto por el entorno. Con paneles de metacrilato transparente.

MODELO TRANSPARENTE

O modelo transparente combina uma transparência total e brilho de metacrilato, com alumínio anodizado em cinza fosco, conferindo à vedação uma elegância especial e respeito absoluto pelo à envolvente. Possui painéis transparentes de metacrilato.



COBERTOR deslizante de seguridad

COBERTURA de segurança com barras



Cobertor deslizante de seguridad, con la tranquilidad de que está construido conforme a la norma NF P90-308, con certificado de conformidad LNE, a su disposición.

- Tejido de poliéster recubierto a dos caras de PVC. 550 g / m².
- Barras transversales de aluminio anodizado con doble rodamiento en los extremos.
- Excelente filtración de aguas pluviales a través de franjas de malla de poliéster, que retienen las impurezas.
- Con enrollador manual o motorizado.
- Fijaciones con carracas de acero inoxidable.
- Amarres laterales anti-viento, en opción.

Cobertura deslizante de segurança, com a tranquilidade de que está construída de acordo com a norma NF P90-308, com certificado de conformidade LNE, à sua disposição.

- Tecido de poliéster revestido em ambos os lados com PVC. 550 g/m².
- Barras transversais de alumínio anodizado com duplo rolamento nas extremidades.
- Excelente filtragem de águas pluviais através de faixas de malha de poliéster que retêm impurezas.
- Com enrolador manual ou motorizado.
- Fixações com catracas de aço inoxidável.
- Amarrações laterais antivento, opcional

ROLLER-BAR

La solución para cubrir y descubrir fácilmente. Especialmente diseñado para recoger el cobertor con todos los componentes. Puede ser de acción manual a manivela conectada a una máquina desmultiplicadora, o motorizada con mando a distancia.



Manual
Manual



Motorizado
Motorizado

COBERTOR DE BARRAS BASIC

COBERTURA DE BARRAS BASIC



Protege tu piscina gracias a la sencillez de instalación con tan solo 6 puntos de anclaje. Se enrolla sobre sí mismo accionado por manivela reductora de fuerza.


- Tejido de poliéster recubierto a dos caras de PVC. 550 g / m².
- Barras de aluminio anodizado y lacado de Ø 50mm, con tapones en los extremos.
- Desagüe por orificios.
- Accionamiento manual por manivela desmultiplicadora de fuerza.
- Fijaciones con carracas de acero inoxidable.
- Amarres laterales antiviento, en opción.

Proteja sua piscina graças à simplicidade de instalação com apenas 6 pontos de ancoragem. Enrola-se sobre si mesma acionada por uma manivela redutora de força.

- Tecido de poliéster revestido em ambos os lados com PVC. 550 g/m².
- Barras de alumínio anodizado e lacado de Ø 50 mm, com tampas nas extremidades.
- Drenagem por furos.
- Acionamento manual através de manivela desmultiplicadora de força.
- Fixações com catracas de aço inoxidável.
- Amarrações laterais antivento, opcional.

• COLORES CORES

		Azul / Beige Azul / Bege			Verde / Beige Verde / Bege			Gris / Gris Cinza / Cinza			Beige / Beige Bege / Bege			Azul / Negro Azul / Preto
--	--	-----------------------------	--	--	-------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------

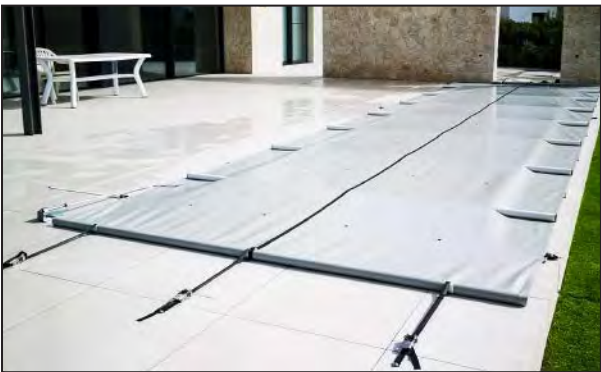

Accionamiento manual
Acionamento manual



Amarres anti viento (opcional)
Amarrações anti-vento (opcional)



piscinas@iasoglobal.com
iasoglobal.com



IASO - Fabricante Europeo - Origen España
IASO - Fabricante Europeu - Origem Espanha