



SECURITÉ POUR ENFANTS DANS LA PISCINE
SAFETY FOR CHILDREN IN THE POOL



BARRIÈRES DE PROTECTION

SAFETY FENCES

Les barrières de protection **modèle Flash-N et Transparent** restreignent l'accès des enfants de moins de cinq ans à la piscine. Elles ont une hauteur de 1,22 mètre, conformément à la réglementation AFNOR NF 90 306, et sont accompagnées d'un certificat de conformité LNE.

The **Flash-N and Transparent model** safety fences limit access to the swimming pool for children under the age of five. These fences are 1.22 meters high and comply with the AFNOR NF 90 306 regulation, provided with an LNE conformity certificate.



• STRUCTURE STRUCTURE

Fabriqués en aluminium anodisé ou laqué, les poteaux sont fixés au sol à l'aide d'ancrages ou de chevilles d'expansion. Lorsqu'ils sont retirés et désinstallés, ils ne laissent que peu de traces. Cette clôture est dotée d'un mécanisme pour ajuster l'alignement vertical, garantissant que tous les poteaux restent parfaitement alignés, même sur une base rugueuse ou irrégulière. Les articulations pivotantes et télescopiques aux extrémités de ses rails permettent de changer la direction de la clôture, d'ajuster la longueur du module et de déplacer les rails vers le haut ou vers le bas, garantissant une tension parfaite de la maille. Très facile à assembler.

Made of anodized or lacquered aluminum, the posts are anchored to the ground using expansion anchors or plugs. If removed and uninstalled, they leave minimal traces. It features a mechanism for adjusting the vertical alignment, ensuring that all posts remain perfectly aligned, even on a rough or uneven base. The swivel and telescopic joints at the ends of its rails allow changing the direction of the fence, adjusting the module's length, and moving the rails up or down, easily achieving perfect tension for the mesh. Very easy to assemble.

• DISPOSITIF DE FERMETURE CLOSING DEVICE

Doté d'un système de double action pour l'ouverture, inaccessible aux enfants. La porte dispose d'un système de retour automatique, assurant sa fermeture constante, et est équipée d'une fermeture à clé.

With a double-action opening system, it remains inaccessible to children. The door features an automatic return-to-close system, ensuring it remains closed at all times and is equipped with a key-lock.



Pied. Profils avec joints
Foot. Profiles with joints



Articulation
Joint



MODÈLE FLASH-N

Fabriquée en maille de polyester, offrant une visibilité parfaite de l'espace intérieur.

FLASH-N MODEL

Manufactured with polyester thread mesh, allowing a perfect view of the protected pool area.

• COULEURS COLOURS

Noir / Black

Vert / Green

Gris / Grey



MODÈLE TRANSPARENT

Le modèle Transparent associe une transparence totale et un éclat en méthacrylate, avec un fini argent mat en aluminium anodisé, conférant à la barrière une élégance particulière et un respect absolu de l'environnement. Il est doté de panneaux en méthacrylate transparent.


TRANSPARENT MODEL

The Transparent Model combines complete transparency and a methacrylate shine, with silver matte anodized aluminum, giving the fence a special elegance and complete respect for the surroundings. It features transparent methacrylate panels.



COUVERTURE amovible de sécurité

Sliding safety COVER

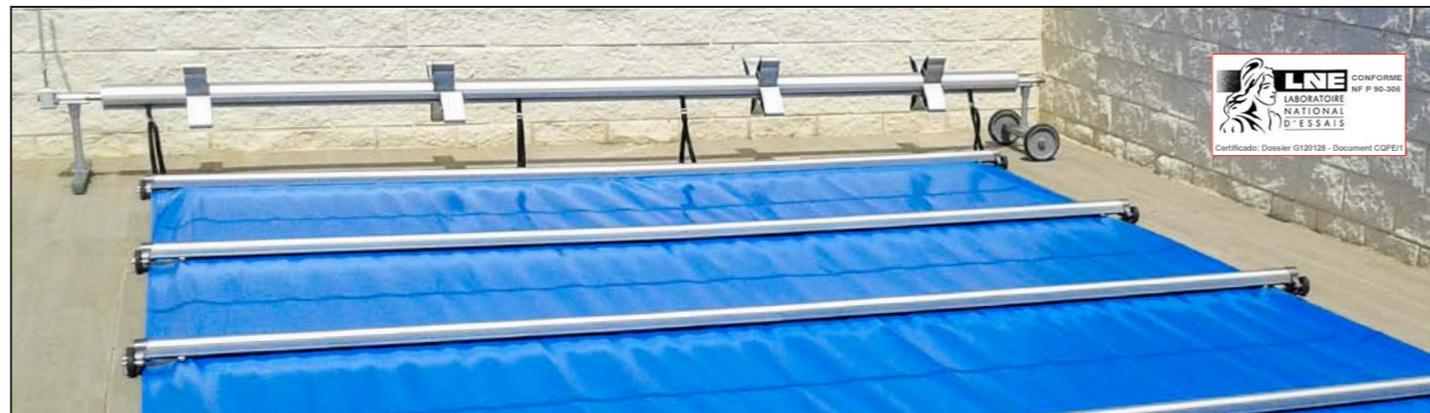

Couverture amovible de sécurité, avec l'assurance qu'elle est construite conformément à la norme NF P90-308 et est accompagnée d'un certificat de conformité LNE, à votre disposition.

- Tissu en polyester enduit des deux côtés de PVC, 550 g/m².
- Barres transversales en aluminium anodisé avec double roulement aux extrémités.
- Excellente filtration de l'eau de pluie à travers des bandes en maille de polyester qui retiennent les impuretés.
- Disponible avec enrouleur manuel ou motorisé.
- Attaches à cliquets en acier inoxydable.
- Options de sangles latérales anti-vent.

Sliding safety cover, with the benefit of being built in compliance with the NF P90-308 standard, and comes with an LNE certificate of conformity, at your total disposal.

- Polyester fabric coated on both sides with PVC, 550 g/m².
- Anodized aluminum crossbars with double bearings at the edges.
- Excellent rainwater filtration through polyester mesh strips that capture impurities.
- Available with manual or motorized roller.
- Stainless steel ratchet fasteners.
- Optional anti-wind side ties.

ROLLER-BAR

La solution pour couvrir et découvrir facilement. Spécialement conçue pour rassembler la couverture avec tous ses composants. Elle peut être actionnée manuellement avec une manivelle connectée à un système de démultiplication, ou motorisée avec une télécommande.

The solution for easy covering and uncovering. Specially designed to roll up the cover with all its components. It can be manually operated with a crank connected to a gear system, or motorized with remote control.



Manuel
Manual



Motorisé
Motorised

COUVERTURE DE BARRE BASIQUE

BASIC BAR COVER




Protégez votre piscine grâce à la simplicité d'installation avec seulement 6 points d'ancrage. Il s'enroule sur lui-même, actionné par une manivelle réductrice de force.

Protect your pool with the simplicity of installation, using only 6 anchor points. It rolls up on itself, operated by a force-reducing crank.

- Tissu en polyester revêtu des deux côtés de PVC. 550 g/m².
- Barres en aluminium anodisé et laqué de Ø 50 mm, avec des bouchons aux extrémités.
- Drainage par des trous.
- Commande manuelle avec manivelle à démultiplication de force.
- Fixations avec cliquets en acier inoxydable.
- Amarres latéraux antivent, en option.

- Polyester fabric coated on both sides with PVC. 550 g/m².
- Anodized and painted aluminum bars of Ø 50mm, with caps at the ends.
- Drainage through holes.
- Manual operation with a force-multiplying crank.
- Fixings with stainless steel ratchets.
- Optional wind-resistant lateral ties.

• COLOURES COLOURS

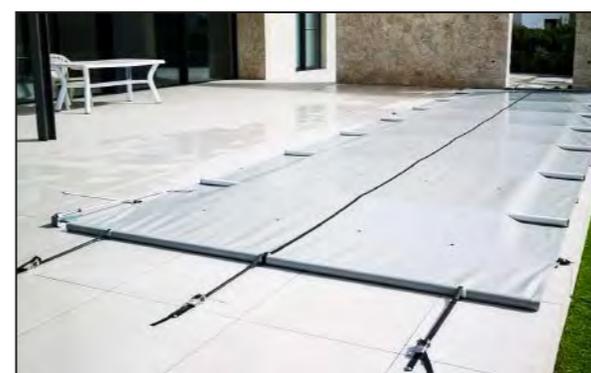

Actionnement manuel
Manual activation



Amarres anti-vent (facultatif)
Anti-wind moorings (optional)



piscinas@iasoglobal.com

iasoglobal.com



IASO - Fabricant Européen - Origine Espagne

IASO - European Manufacturer - Origin Spain