

Cobertura de lâminas Element



Cobertura de lâminas Element

Cobertura para piscinas, automática com enrolador fixo num lateral da piscina. O enrolador fornece-se com dois pés de alumínio anodizado e lacados em branco com platinas de fixação de aço inoxidável reguláveis, que garantem uma fácil colocação sobre solos desnivelados conseguindo uma perfeita verticalidade.

Cumpre com a normativa NPF-308 de segurança.

Materials, colors and dimensions


MATERIAIS

Coberturas compostas por lâminas de perfil extrudido de PVC ou Poli-carbonato de alta resistência

CORES

LÂMINA PVC: A escolher entre quatro cores, branco, bege, azul e cinzento

LÂMINA POLI-CARBONATO: A escolher entre quatro cores, transparente, transparente solar, azul transparente e azul solar

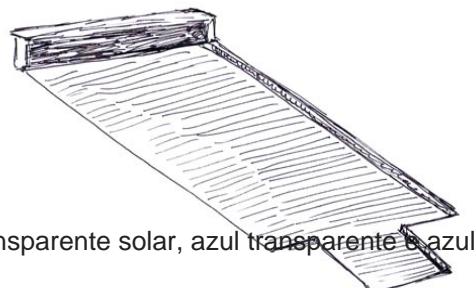

Details Cobertura de lâminas Element

Coberturas compostas por lâminas de perfil extrudido de PVC ou Policarbonato de alta resistência que cumprem com a normativa NFP-308 de segurança. São perfis de câmaras ocas seladas pelos extremos que asseguram a sua flutuação.

As lâminas de Policarbonato podem ser solares, que devido ao efeito do sol produzem um aquecimento da água alargando a temporada de banho ou poupando custos de climatização.

Adaptamo-nos a qualquer medida de piscina.

- ISOLAMENTO: Estas coberturas favorecem o isolamento térmico e a retenção das poluições externas.
- COMODIDADE: com motorizações a 24v e finais de curso, este tipo de cobertura é totalmente automática.
- SEGURANÇA: Sistema por opção de segurança para crianças. Um conjunto de fitas ou ganchos asseguram a parte frontal com o fim de evitar a imersão acidental de crianças menores de 5 anos. As coberturas de lâminas cumprem com a norma de segurança NPF-380. Testadas e certificadas pela L.N.E.

COMANDO À DISTANCIA: Comando de presencial ou por uma pulsação. Por opção pode-se solicitar um comando para poder controlar várias coberturas numa mesma instalação.

Accessories

Modelo com Motor: Coberturas automáticas com motor tubular de 24v com reguladores de final de curso. Acionados com um comutador por chave de três posições. Inclui o transformador. Possibilidade de placa solar ou de comando à distância

Modelo manual: Aciona-se manual ou por manivela ligada a uma máquina desmultiplicadora que facilita a operação.
Medidas máximas da cobertura 20m²

Painel solar

Comando à distância

Kit para piscina cheia

Kit fitas de segurança

Kit gancho de segurança